


Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Funkuhr

- J285 Steuergerät im Schalttafeleinsatz
- J489 Empfänger für Funkuhr
- J533 Diagnose-Interface für Datenbus
- SD5 Sicherung 5 auf Sicherungshalter D
- ST2 Sicherungsträger 2
- T3i Steckverbindung, 3fach, schwarz
- T17c Steckverbindung, 17fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule, links
- T20d Steckverbindung, 20fach, rot
- T32f Steckverbindung, 32fach, grau
- T46s Steckverbindung, 46fach, schwarz, CAN-Trennstecker Schalttafel
- Y8 Funkuhr

135 Masseverbindung 2 im Schalttafelleitungsstrang

A1 Plusverbindung (30a) im Schalttafelleitungsstrang

### => gültigen Stromlaufplan für CAN-Trennstecker  
 ##### => gültigen Stromlaufplan für Sicherungsbelegung

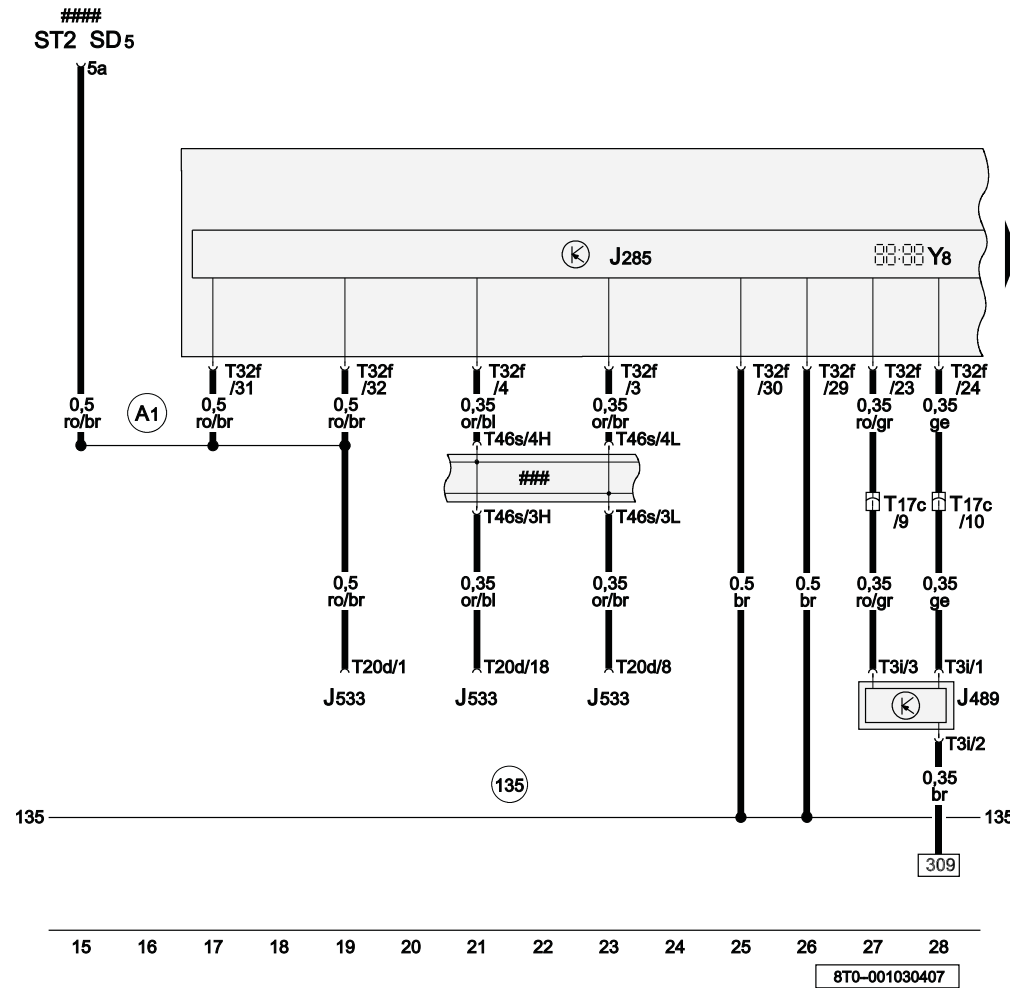

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa