


## 2,5 I-Turbo-Dieselmotor (110 kW / 132 kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstabe AKN\* / AKE

ab Modelljahr 2000

### Sicherungshalter

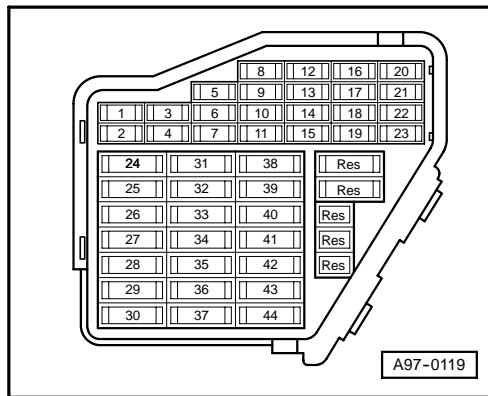


### Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige

Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.


### 13-fach Relaisträger

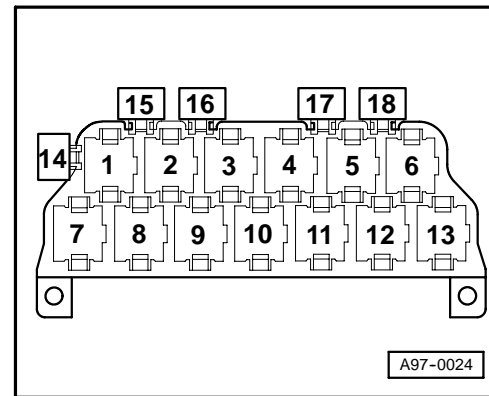

### Relaisplatzbelegung:

- 4** - Relais für Anlaßsperre (J207)
- 6** - Kraftstoffpumpenrelais (J17)

### Mikrozentralelektrik

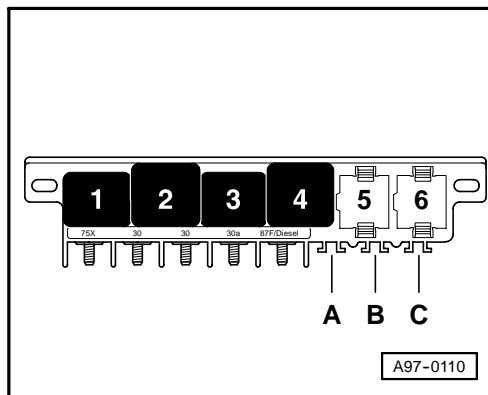

### Relaisplatzbelegung:

- 4** - Relais für Glühkerzen (J52)

\* - Motor AKN mit Schaltgetriebe und Motor AFB siehe Stromlaufplan Nr. 56 Modelljahr 1999