


4,2 l-Einspritzmotor (220 kW, 250 kW - Motronic - 8 Zylinder), 3,7 l-Einspritzmotor (191 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben ARS, AQJ / AQG

ab Modelljahr 2000

Sicherungshalter

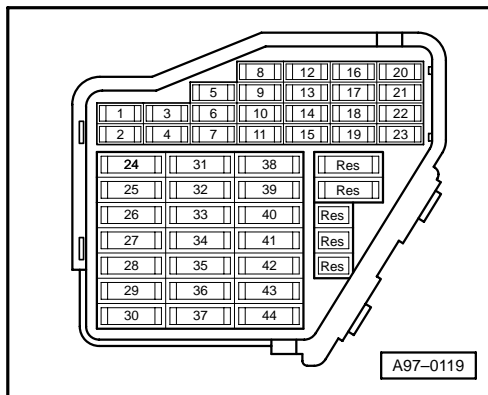


Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige

Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.


Mikrozentralelektrik

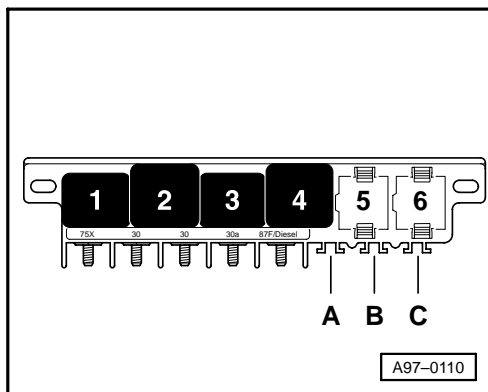

Relaisplatzbelegung:

- 4** - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
- 5** - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (J31)
- 6** - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (J31)

13-fach Relaissträger

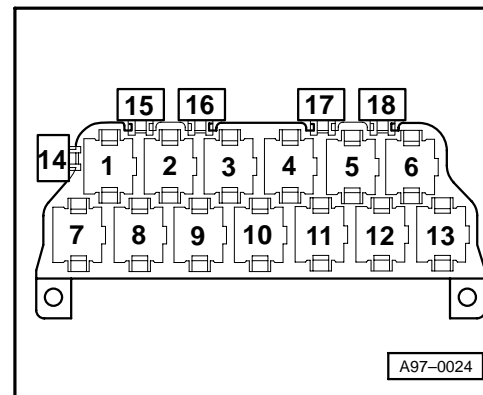

Relaisplatzbelegung:

- 4** - Relais für Anlaßsperre (J207)