


Automatisches Getriebe (01L) bei 8-Zylinder-Motoren 4,2 I, 175 kW, ARU; 228 kW, AQF und 265 kW, AQH

Sicherungshalter

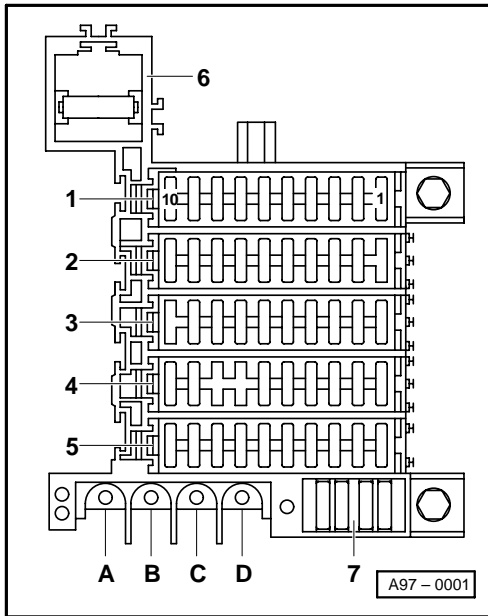


Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige

- 1 - Sicherungsträger 1 (ST1), schwarz
 - 2 - Sicherungsträger 2 (ST2), rot
 - 3 - Sicherungsträger 3 (ST3), gelb
 - 4 - Sicherungsträger 4 (ST4), blau
 - 5 - Sicherungsträger 5 (ST5), braun
 - 6 - Sicherung für Lüfter für Kühlmittel (S42)
 - 7 - Ersatzsicherungen
- A, B, C, D-Schraubverteiler

Zusatzsicherungs- und Relaisträger E-Box Beifahrerfußraum

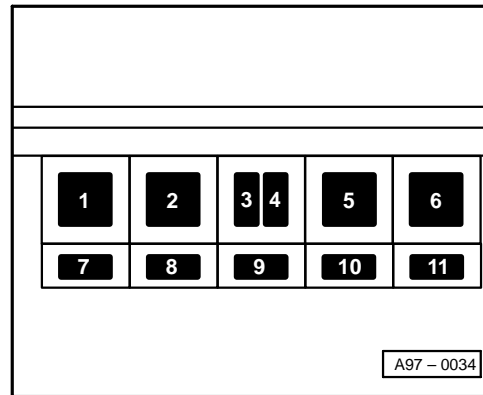

Relaisplatzbelegung:

- 1** - Relais für Anlaßsperre (J207)

Mikrozentralelektrik

