


Audi A8 / S8 4,2 I - Einspritzmotor (175 / 228 / 265 kW - Motronic - 8-Zylinder) Motorkennbuchstaben ARU, AQF, AQH, Audi A8 3,7 I - Einspritzmotor (191 kW - Motronic - 8-Zylinder) Motorkennbuchstabe AQG

ab Modelljahr 1999

Sicherungshalter

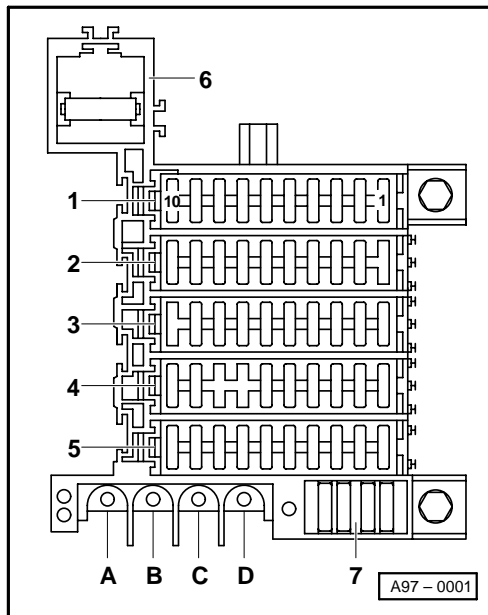


Sicherungsfarben:

30	A	-	grün
25	A	-	weiß
20	A	-	gelb
15	A	-	blau
10	A	-	rot
7,5	A	-	braun
5	A	-	beige

- 1 - Sicherungsträger 1 (ST1), schwarz
 - 2 - Sicherungsträger 2 (ST2), rot
 - 3 - Sicherungsträger 3 (ST3), gelb
 - 4 - Sicherungsträger 4 (ST4), blau
 - 5 - Sicherungsträger 5 (ST5), braun
 - 6 - Sicherung für Lüfter für Kühlmittel (S42)
 - 7 - Ersatzsicherungen
- A, B, C, D-Schraubverteiler

Mikrozentralelektrik

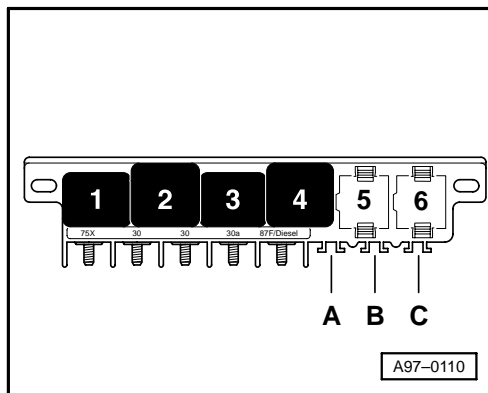

Relaisplatzbelegung:

- 4** - Kraftstoffpumpenrelais (J17)