


# 1,8 l-Einspritz-Turbomotor (110 kW / 132 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe ANB, APU / AJL

ab Modelljahr 2000

## Sicherungshalter

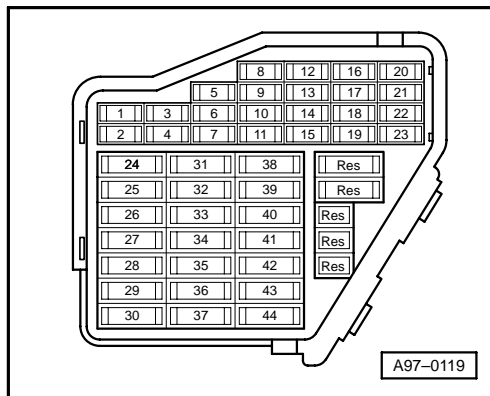


### Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige

Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.


## Mikrozentralelektrik

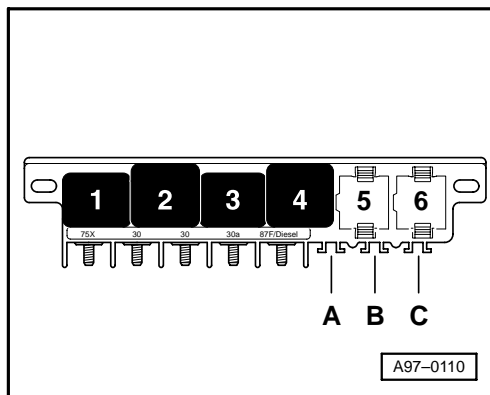

### Relaisplatzbelegung:

- 4** - Kraftstoffpumpenrelais (J17)

## 8-fach Relaisträger

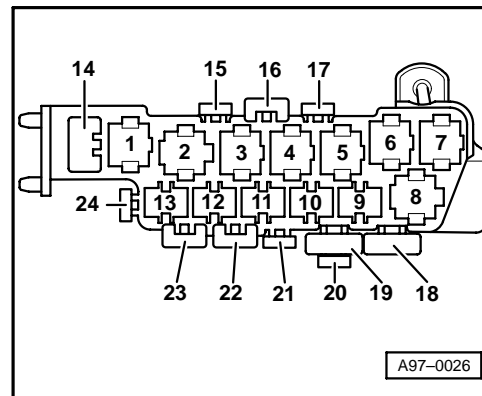

### Relaisplatzbelegung:

- 3** - Relais für Lüfter für Kühlmittel (J26)
- 20** - Einzelsicherung für Lüfter für Kühlmittel (S42)
- 21** - Sicherung für Relais für Lüfter für Kühlmittel (S142)