


2,8 I-Einspritzmotor (142 kW - Motronic - 6 Zylinder); 2,4 I-Einspritzmotor (121 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben APR, AQD/APS, APZ, ARJ, ARN

ab Modelljahr 2000

Sicherungshalter

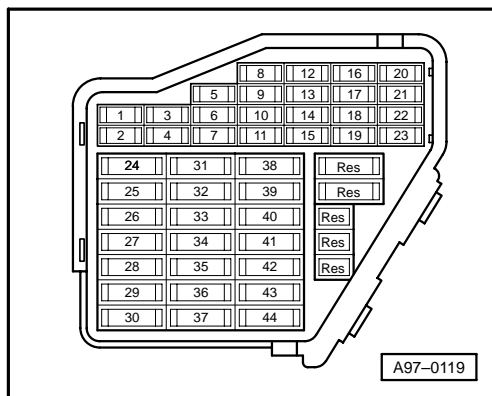


Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige

Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.


13-fach Relaisträger

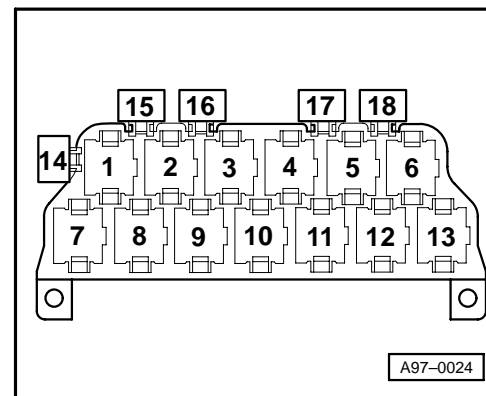

Relaisplatzbelegung:

- 4** - Relais für Anlaßsperre (J207)

Mikrozentralelektrik

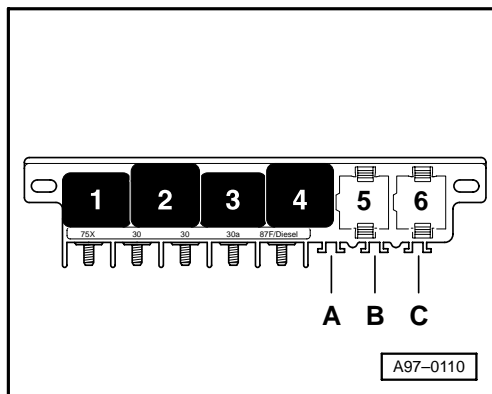

Relaisplatzbelegung:

- 4** - Kraftstoffpumpenrelais (J17)